

PreTagg® ShadowRemover

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreTagg® ShadowRemover is een alkalische graffiti cleaner op basis van oplosmiddelen. PreTagg® ShadowRemover is uitermate geschikt voor het verwijderen van o.a. hardnekkige vlekken of schaduwen van ongeverfde poreuze ondergronden zoals klinkers, metselwerk, beton, baksteen. Tevens is PreTagg® ShadowRemover toepasbaar op verschillende soorten kunststof en metalen zoals zink en aluminium.

Geadviseerd wordt om **ten allen tijde** een test te zetten om de compatibiliteit met de ondergrond te testen om zo schade te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Zorg dat de ondergrond **droog** is voor het aanbrengen van PreTagg® ShadowRemover. Test op eventuele reacties met de ondergrond door kleine test op een onopvallende plek.
2. Breng de PreTagg® ShadowRemover aan op de graffiti of schaduw met een borstel/kwast. Gebruik een borstel en maak hiermee ronddraaiende bewegingen om de het product goed te laten werken.
3. Laat daarna PreTagg® ShadowRemover inwerken. Afhankelijk van de ondergrond, soort graffiti etc. kan dit korter of langer zijn. Op poreuze ondergronden voldoende product aanbrengen en verzadigen.
4. Begin met het verwijderen aan de onderzijde van de graffiti en steeds een klein deel tegelijk.
5. Verwijder met hoge druk en heet water.
6. Meerdere behandelingen kunnen nodig zijn. Droog dan het oppervlak tussen de behandelingen.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond 3 - 8 m2 per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.


Bijzondere voordelen:

- PreTagg® ShadowRemover is eenvoudig te verwerken.
- PreTagg® ShadowRemover verwijdert snel en effectief schaduwen of graffiti.
- PreTagg® ShadowRemover is geschikt voor vele soorten ondergronden.

Eigenschappen:

Kleur:	Donkeroranje
Reuk:	Karakteristiek
pH:	13
Dichtheid:	0.97 g/cm3
Flampunt:	32 graden Celsius

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

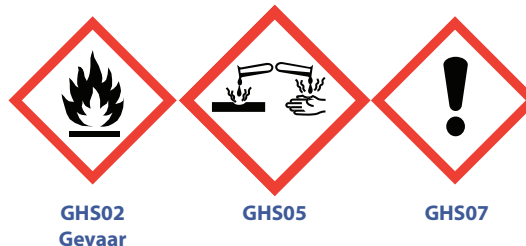

H-Zinnen:

- H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302 - Schadelijk bij inslikken.
- H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P-Zinnen:

- P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
- P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.
- P301+P330+P331+P310 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
- P303+P361+P353+P310 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien/afdouchen. Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
- P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreTagg® ShadowRemover maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpil.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 1 maart 2023